

## DESCRIPCIÓN

Zócalo/guardapolvo curvo de diseño tradicional de poliestireno expandido reciclado con textura de madera, disponible en colores blanco, gris claro, ámbar, avellana, canela y cacao.



## PERFIL



## USOS/APLICACIONES

El poliestireno expandido es un material versátil que absorbe impactos, resiste a la humedad y es de peso ligero.


Pueden colocarse en cualquier ambiente del hogar u oficina logrando un toque distintivo en combinación con cualquier tipo de muro/piso.

Medidas disponibles: 80 mm x 2,5 mts de largo.

**Recomendados sólo para interior.**

## VENTAJAS

- Textura de madera.
- Anti-moho y resistentes al agua.
- Resistentes a los rayones.
- 100% ecológicos.
- Colores duraderos.
- Fáciles de instalar.
- Superficie terminada color blanco puro.

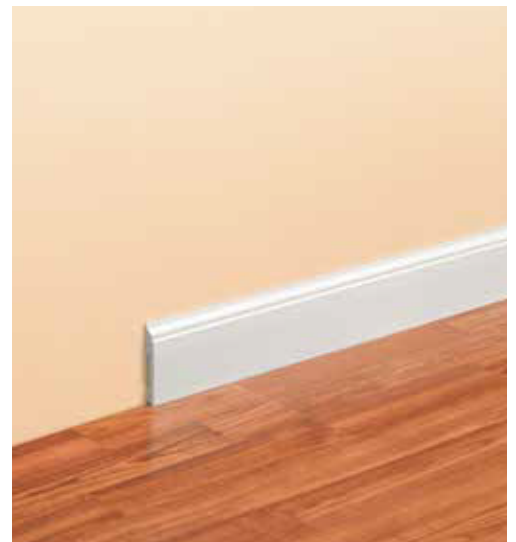



### Ecológicos

Producidos con un 95% de materia prima reciclada.



### Fácil instalación

Se colocan con silicona neutra.



### Resistentes al agua

No se deforman ni con el agua ni con la humedad.



### Anti insectos y polillas

Inmunes a todo tipo de insectos.



### No se deterioran

No se alteran con el paso del tiempo.

## MODO DE COLOCACIÓN

Para la colocación de este perfil la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar colocado.

1. Asegúrese que la superficie esté limpia y seca.
2. El perfil deberá colocarse en la unión entre el piso y el revestimiento cubriendo el ángulo a 90° que forman ambos.
3. Coloque abundante pegamento (silicona neutra o cemento de contacto) en la parte posterior del perfil.
4. Si desea unir varias tiras de zócalo, realice un corte a 45°. Puede utilizar enduido plástico para lograr un acabado superior en las juntas.
5. Limpie con un paño húmedo el excedente de pegamento inmediatamente después de colocar el perfil y deje secar.
6. Calcule la cantidad de perfiles según el perímetro del ambiente agregando 10% más para compensar cortes.

Utilice el adhesivo rellenedor en pasta PRO - FIX para el pegado de zócalos de EPS sobre placas de yeso, maderas, cerámicos y porcelanatos. Rinde hasta 6 zócalos. Tiempo de secado promedio: 24hs.



## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Mezclar agua con alcohol o detergente y eliminar suciedad con un paño húmedo. No utilice limpiadores con formaldehído en su fórmula para la limpieza de este producto. Evite el contacto con productos químicos como lavandina, ácido, diluyente y solventes.

Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en:

[www.atrimglobal.com](http://www.atrimglobal.com)

Videos de corte y colocación disponibles en: [www.youtube.com/atrimglobal](https://www.youtube.com/atrimglobal)



### Argentina

0810-22-ATRIM (28746)  
ventasatrim@atrimglobal.com

### Chile

+56 2 3210 3817  
ventas@atrimglobal.com

### Colombia

+ 57 1 6584876  
ventas@atrimglobal.com

### Latam

+ 54 11 2078 600  
ventas@atrimglobal.com