

DESCRIPCIÓN


Línea de zócalos/guardapolvos de 70 mm x 2,50 metros de largo de diseño curvo.

Son ecológicos, durables e inalterables en el tiempo.

Diseñados para unir paredes/muros y pisos, los zócalos/guardapolvos son una solución estética para proteger las paredes de posibles manchas a nivel de los zapatos.



PERFIL

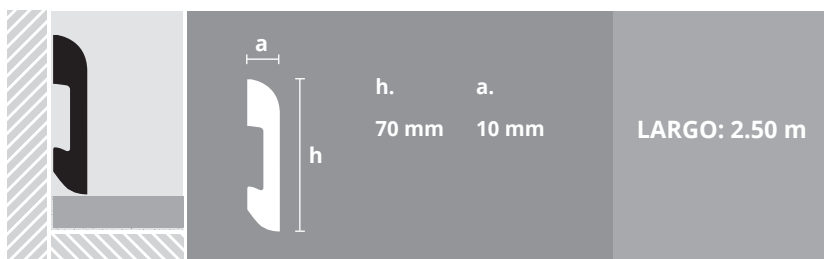

USOS/APLICACIONES

La producción del EPS (Poliestireno Expandido Reciclado) se realiza por medio de un proceso innovador, transformando los residuos de poliestireno (telgopor) en zócalos/guardapolvos de alta resistencia. Las cualidades únicas del EPS hacen que los productos sean totalmente ecológicos, resistentes al agua e impermeables, de fácil instalación, durables, anti insectos y anti polillas.

VENTAJAS

- Anti-moho y resistentes al agua.
- Resistentes a los rayones.
- 100% ecológicos.
- Colores duraderos.
- Fáciles de instalar.
- Superficie terminada color plata.



Ecológicos

Producidos con un 95% de materia prima reciclada.



Fácil instalación

Se colocan con silicona neutra.



Resistentes al agua

No se deforman ni con el agua ni con la humedad.



Anti insectos y polillas

Inmunes a todo tipo de insectos.



No se deterioran

No se alteran con el paso del tiempo.

MODO DE COLOCACIÓN

Calcula la cantidad de perfiles según el perímetro del ambiente agregando 10% más para compensar cortes.

Para la colocación de este perfil la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar previamente instalado.

1. Asegúrate que la superficie esté limpia y seca.
2. El perfil deberá colocarse en la unión entre el piso y el revestimiento cubriendo el ángulo a 90° que forman ambos.
3. Coloca abundante pegamento (silicona neutra o cemento de contacto) en la parte posterior del perfil.
4. Limpia con un paño húmedo el excedente de pegamento inmediatamente después de colocar el perfil y deje secar.

Utiliza el adhesivo rellenedor en pasta PRO - FIX para el pegado de zócalos de EPS sobre placas de yeso, maderas, cerámicos y porcelanatos.

Rinde hasta 6 zócalos. Tiempo de secado promedio: 24 hs.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Mezclar agua con alcohol o detergente y eliminar suciedad con un paño húmedo. No utilizar limpiadores con formaldehído en su fórmula para la limpieza de este producto. Evitar el contacto con productos químicos como lavandina, ácido, diluyentes y solventes.

Para mayor información sobre medidas y colores, ingresa en:

www.atrimglobal.com

Videos de corte y colocación disponibles en: www.youtube.com/atrimglobal



Argentina

0810-22-ATRIM (28746)
ventasatrim@atrimglobal.com

Chile

+56 2 3210 3817
ventas@atrimglobal.com

Colombia

+ 57 1 508 4846
ventas@atrimglobal.com

Latam

+ 54 11 2078 6000
ventas@atrimglobal.com